**SPC** Strong Polymer Composite

UNICLIC®

# ATIMIS

GARANTIA 25 ANOS RESIDENCIAL

GARANTIA 10 ANOS COMERCIAL

# Designed for your place to be

Chegue a casa, tire os sapatos e sinta imediatamente aquela sensação de segurança e conforto absoluto. É o momento de desfrutar do seu espaço, um espaço cheio de vida para passar tempo com família e amigos.

A ATIMIS foi criada para a vida real, para espaços reais e pessoas reais. Pessoas que procuram um produto de qualidade, fácil de obter, fácil de instalar, especialmente fácil de manter limpo e duradouro por muito e muito tempo. Estamos aqui para ajudá-lo a criar a casa com que sempre sonhou.

Get home, take off your shoes and feel immediately that sense of security and absolute comfort. It's time to enjoy your space, a space full of life to spend time with family and friends.

ATIMIS was created for real life, for real spaces and real people. People who are looking for a quality product that is easy to obtain, easy to install, especially easy to keep clean and durable for a long, long time. We're here to help you create the home you've always dreamed of.

Ideal para mascotes
Pet friendly

100% Prova de água
100% Waterproof

Resistente a bactérias e fungos
Bacterial & fungi resistance

Resistente a manchas
Stain resistant

Tela incorporada
Attached underlayment

Isolamento acústico
Sound reduction

Instalação Económica
Fast affordable Installation

Resistente ao fogo
Fire resistance

Anti Deslizante
Non-slip finish

Pavimento Interior
Indoor flooring

Rápida instalação
Quick assembly

Compatível com piso radiante
Suitable for underfloor heating

Fácil limpeza
Easy maintenance

Resistente ao Impacto
High impact resistance

Duradouro
Durable

# Get the most realistic finish

**Sinta o toque do acabamento natural com ATIMIS. Uma opção mais sustentável e vantajosa. A nossa coleção parece e sente-se como a madeira verdadeira, imitando cada grão, rachadura e nó.**

**Feel the touch of natural finish with ATIMIS. A more sustainable and advantageous option. Our collection looks and feels like real wood, mimicking every grain, crack and knot.**

# SPC

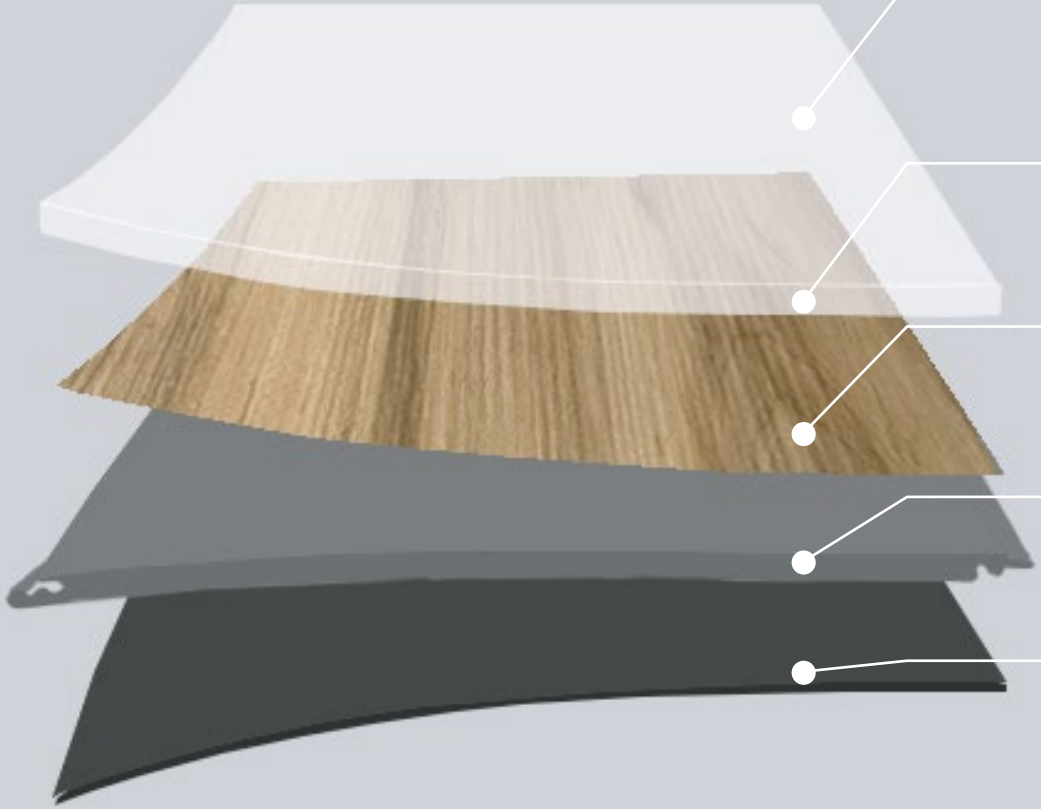

**Proteção UV / UV Coating**
Anti-Riscos, Anti-Bacteriano, Resistente a manchas, Resistente ao fogo
Anti-Scratch, Anti-Bacterial, Stain resistance, Fire resistance

**Camada de Desgaste / Wear Layer**
Resistente à abrasão
Abrasion resistant.

**Película Decorativa / Decor Film**
Impressão real de madeira com várias opções de cores
Real Wood designs with various colors options.

**Núcleo Spc / SPC Core**
Núcleo composto  de pedra com sistema de instalação por clique
Strong Polymer Composite Core with click installation system.

**Tela Ixpe / IXPE Padding**
À prova d'água, Absorção de som, Redução de ruído
Waterproof, Sound absorption, Noise reduction.

Venha escolher o seu novo pavimento

Come and choose your new surface

# ATIMIS

## Coleção Hindu / Hindu Collection

Coleção de cores neutras que proporcionam tranquilidade e conforto

Collection of neutral colours that provide peace and comfort

Body Type:
Composição

**SPC**

Faces: 5 por cor / 5 per colour

Camada desgate / Wear layer:
0.3mm

Tipologia da tela / Pad typology:
1.5mm IXPE PAD

Expessura total / Total thickness:
5.5mm

111 m² Palete / 111 Sqm pallete

# ATIMIS
## Agni

**ATIMIS** Agni **18x122cm. 7"x48"**

# ATIMIS
## Surya

**ATIMIS** Surya **18x122cm. 7"x48"**

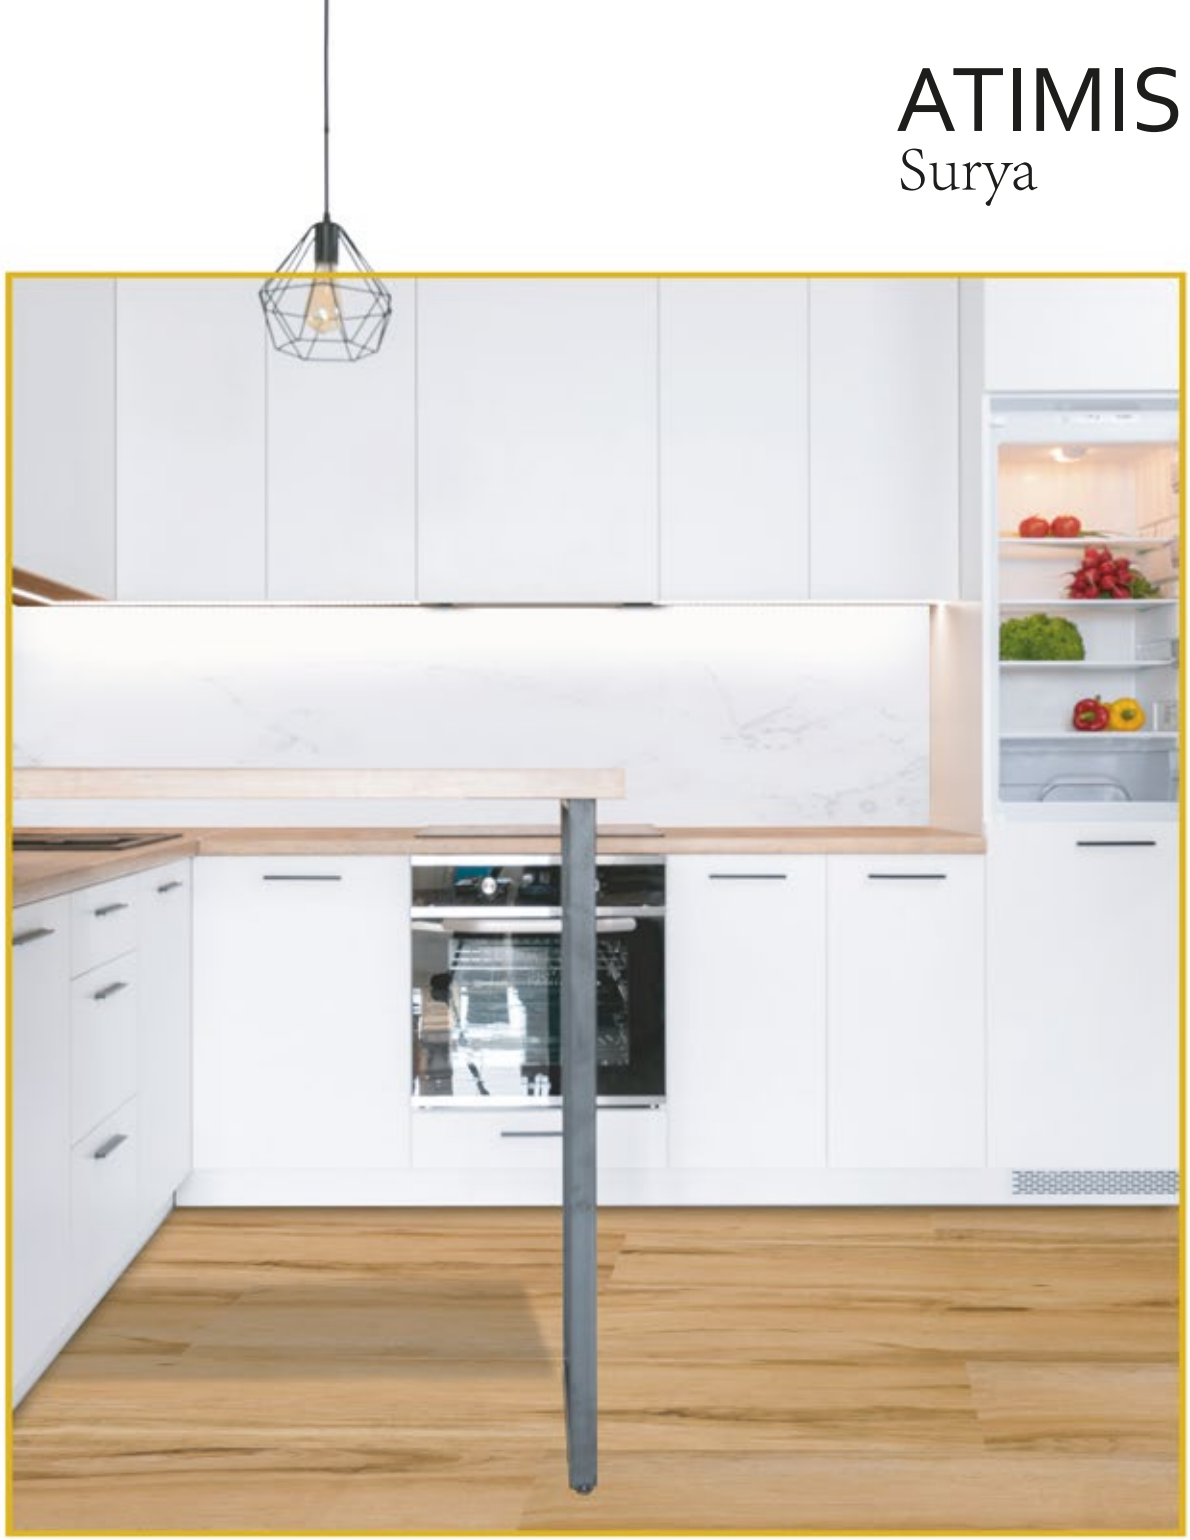

# ATIMIS
## Ganesha

**ATIMIS** Ganesha **18x122cm. 7"x48"**

# ATIMIS
## Shiva

**ATIMIS** Shiva **18x122cm. 7”x48”**

# ATIMIS
## Kali

**ATIMIS** Kali **18x122cm. 7”x48”**

# ATIMIS
## Vishnu

**ATIMIS** Vishnu **18x122cm. 7”x48”**

# ATIMIS
## Indra

**ATIMIS** Indra **18x122cm. 7”x48”**

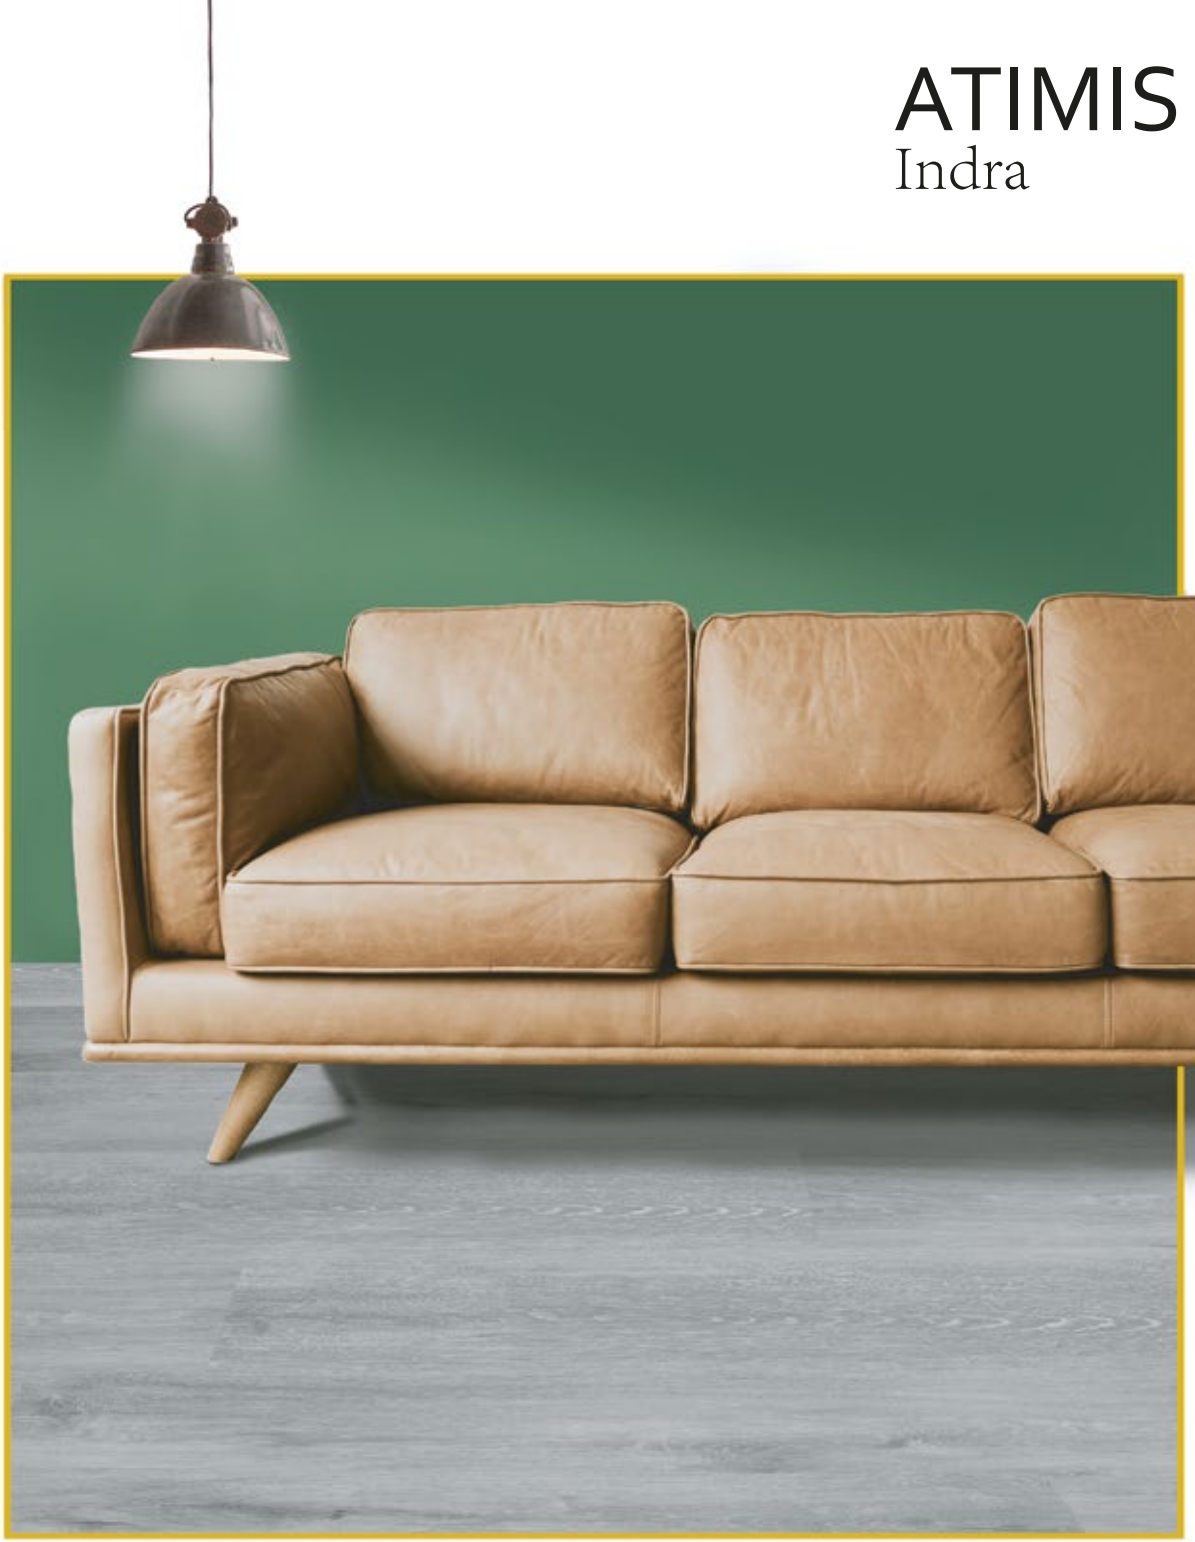

# ATIMIS
## Lakshmi

**ATIMIS** Lakshmi **18x122cm. 7”x48”**

# Perfis / Profiles

Perfil de Transição
Transition Profile
32 X 2700 mm



Perfil Terminal
Terminal Profile
3 X 20 X 2700 mm



Perfil Desinvel
Uneven Profile
6 X 32 X 2700 mm



# Rodapé / Base boards

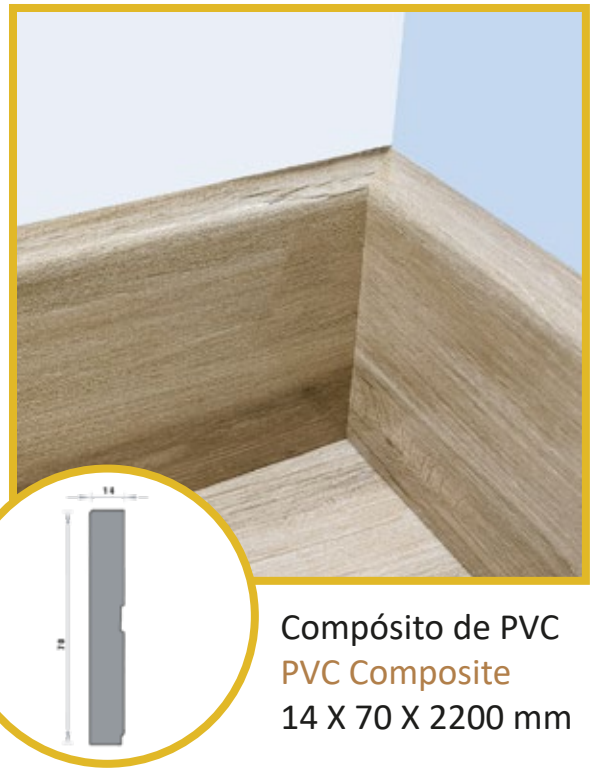

Compósito de PVC
PVC Composite
14 X 70 X 2200 mm

Kali

Shiva

Surya

Lakshmi

Agni

Vishnu

Indra

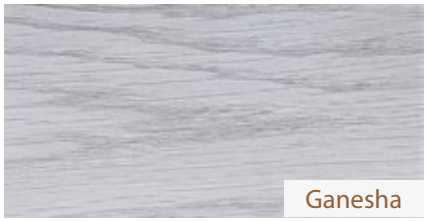
Ganesha

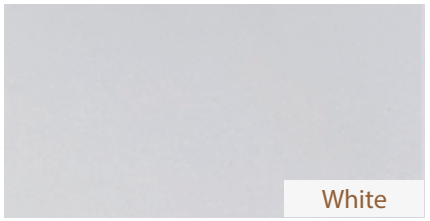
White

ATIMIS

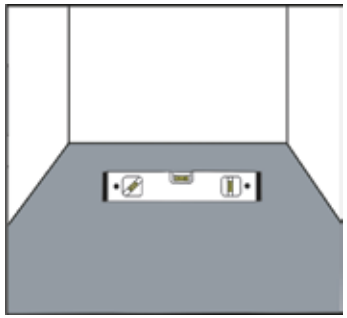

**Note :** Before laying the floor, check that the surface is properly leveled**.**
The floor cannot be installed under fixed furniture or other fixed elements.

**Step 1:** Start the installation from left to right. Maintain a distance of 1cm from the wall to allow the natural expansion and contraction of the vinyl flooring.

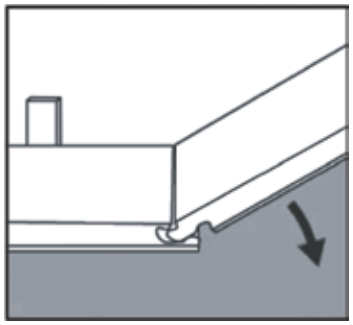

**Step 2:** Fit the male clip, at an angle of approximately 30 degrees, over the female clip on the short side of the board.
**Note**: If you intend to install more than 10 linear meters, please use a transition profile as shown on page 15

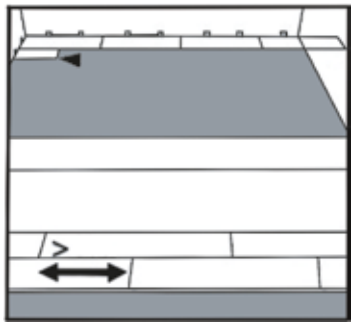

**Step 3:** To start the next row, use the board from the previous row (repeat this process for the rest of the application).
Note: It is recommended that the board be at least 20 cm long between the previous row and the wall.

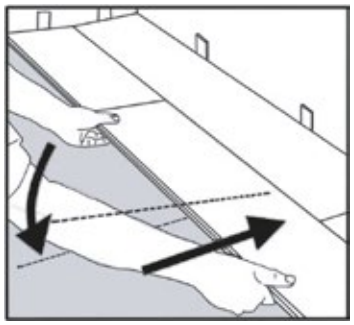

**Step 4:** Position the board, wrapping both the short and long sides, at an angle of approximately 15 degrees, and let it fall into place.

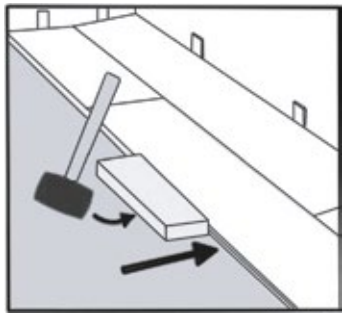

**Step 5:** Use a hammer and a block (about 25 to 30cm) that fits in the side of the board, so you can hit and ensure a perfect fit. Make sure that the joint between the planks is correctly fitted on both sides.

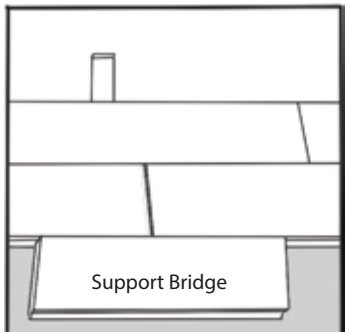


**Step 6:** Attach a piece of flooring to join the ends of the boards.

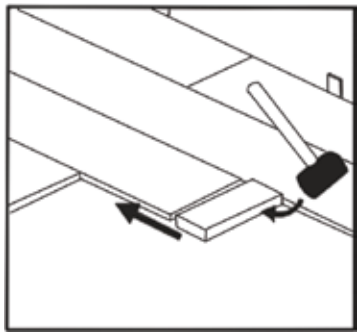

**Step 7:** Tap the end of the plank with the hammer and tapping block to lock the ends of the planks. Remove the support bridge and continue with this method until the row installation is complete
**Note**: Make sure that hitting the edge of the vinyl does not damage the wall spacer as well as the vinyl insert.

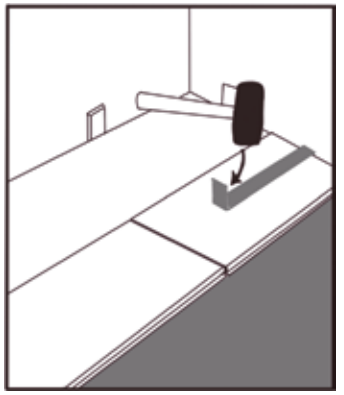

**Step 8:** Use the hammer and a bar to lock the final piece in the row. Insert the 1cm spacer at the end of the line.

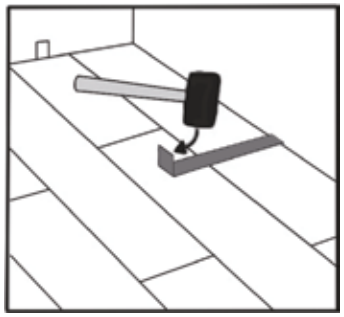

**Step 9:** Use the hammer and bar to lock the long edges of the boards into the end row.

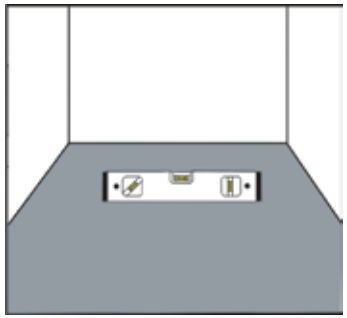

**Nota :** Antes de aplicar o pavimento verifique se a superfície está devidamente nivelada
O piso não pode ser instalado por baixo de moveis fixos ou outros elementos fixos.

**1:** Comece a instalação da esquerda para a direita. Manter a distância da parede de 1cm para permitir a expansão e contração natural do pavimento vinílico.

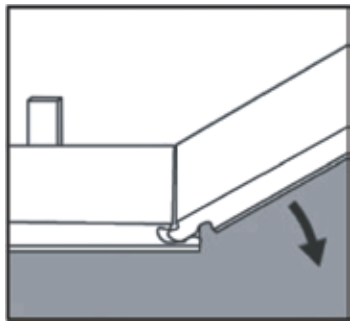

**2:** Encaixe o clip macho, com um ângulo de aproximadamente 30 graus, sobre o clip fêmea no lado curta da régua.
**Nota:** Caso pretenda instalar mais de 10 metros lineares, queira usar um perfil de transicao como mostra na pagina 15

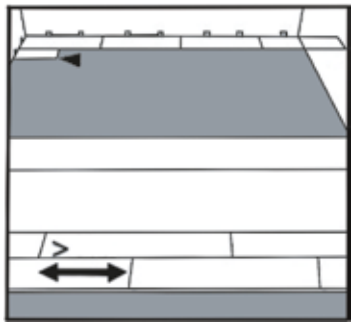

**3:** Para começar a próxima fila use a régua da linha anterior (repita este processo durante a restante aplicação).
**Nota**: Recomenda-se que a régua tenha no mínimo de 20 cm de comprimento de distância entre a fila anterior e a parede.

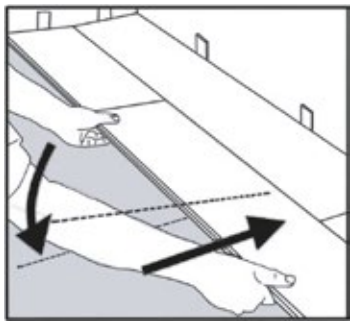

**4:** Posicione a régua, envolvendo tanto o lado curto quanto o lado comprido, com um ângulo de aproximadamente 15 graus, e solte-a.

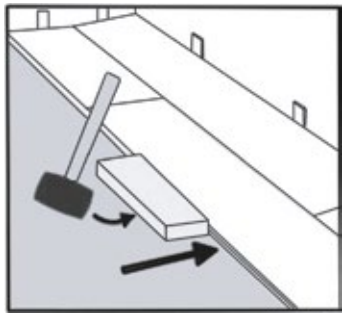

**5:** Use um martelo e um bloco (com cerca de 25 a 30cm), que encaixe na régua lateral, para que possa bater e garantir um encaixe perfeito. Certifique-se de que a união entre as réguas está encaixada corretamente em ambos os lados.

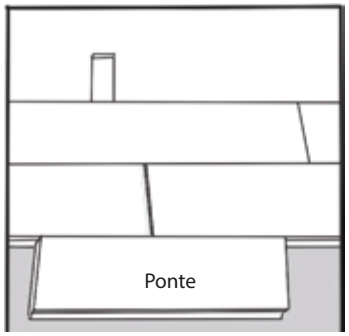


**6:** Coloque um pedaço de uma régua para unir as extremidades.

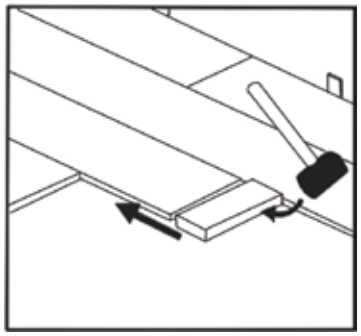

**7:** Bata no final da régua com o martelo e o bloco, para travar as extremidades das réguas. Remova a ponte de suporte e continue com este método até que a instalação da linha esteja concluída.
**Nota**: Certifique-se de que ao bater na borda do vinil não danifica o espaçador de parede, bem como o encaixe de vinil.

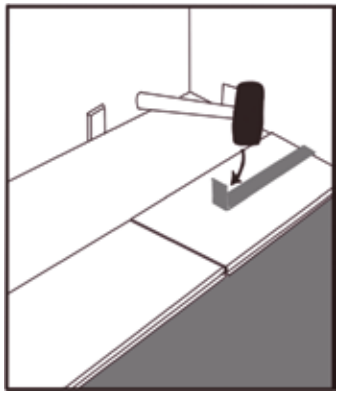

**8:** Utilize o martelo e uma barra para travar a última régua da fila. Insira o espaçador de 1 cm no final da mesma.

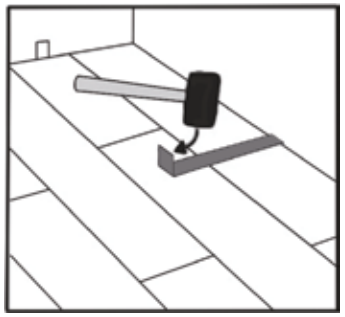

**9:** Utilize o martelo e uma barra para travar as bordas longas das réguas na linha final.